



NAMIOT GOSPODARCZY
DMUCHANY NG250
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Objąsnienie symboli



Ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.



Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Wskazówki oraz informacje uzupełniające.



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.

Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.

Zgłoszenia gwarancyjne prosimy wysyłać na adres mailowy: pomoc@yolco.pl

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer seryjny. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dostępne są pod adresem: www.yolco.pl. Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja zawsze dostępna pod adresem: www.yolco.pl

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa




• Produkt jest przeznaczony do tymczasowego przechowywania mienia. Nie jest przeznaczony do długoterminowego magazynowania ani do użytkowania jako przestrzeń noclegowa lub robocza.

• Elementy kotwiące posiadają ostre zakończenia. Nieuważne użytkowanie może spowodować poważne obrażenia. Trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie powinny się nimi bawić.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa c.d.

- Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Zabrania się siadania, stawania oraz wspinania się na nadmuchiwaną konstrukcję.
- Nie przechowywać ostrych przedmiotów w pobliżu produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu i/lub obrażenia ciała.
- Trzymać z dala od ognia i innych źródeł ciepła. Zabrania się używania w namiocie kucharek, grzejników, urządzeń gazowych, paliw płynnych lub stałych oraz palenia tytoniu.
- Nie zaleca się użytkowania produktu, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C.
- Nie używać namiotu podczas silnego wiatru oraz innych ekstremalnych warunków pogodowych.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia podczas pompowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Namiot należy rozkładać na płaskim i czystym podłożu, wolnym od kamieni, gałęzi oraz ostrych przedmiotów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan poszycia, szwów oraz zaworów. Nie używać produktu w przypadku stwierdzenia nieszczelności, pęknięć lub uszkodzeń zaworów.
- Zabrania się dokonywania samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.

3. Budowa urządzenia

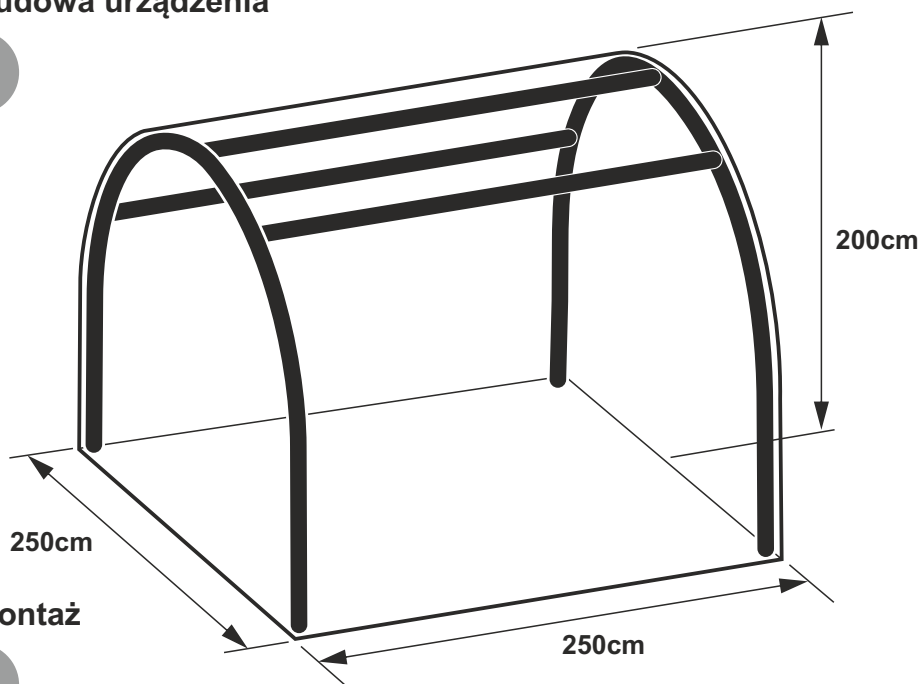

4. Montaż




1. Wyciągnij namiot z torby transportowej. Rozłóż go na płasko na równej i wolnej od ostrych przedmiotów powierzchni. Zamki błyskawiczne wejść powinny być całkowicie zamknięte, aby uniknąć uszkodzenia materiału podczas pompowania.
2. Zlokalizuj i otwórz korek wlotowy **(1)** jednego z zaworów, znajdującego się na prawej zewnętrznej części wejścia namiotowego.
3. Podłącz do zaworu pompkę dopasowaną do średnicy zaworu (brak w zestawie) i napełnij stelaż powietrzem. Pamiętaj, aby nie przekroczyć maksymalnego dozwolonego ciśnienia – 7 PSI.
4. Po napełnieniu stelaża odłącz pompkę i zamknij zawór powietrza. Upewnij się, że stelaż został prawidłowo napełniony i nie ma wycieków powietrza.
5. Używając dołączonych kotw przyrmocuj do podłoża dolne krawędzie ścian. Napnij i przyrmocuj do podłoża linki naciągowe.

5. Demontaż



1. Usuń z podłoża kotwy zabezpieczające.
2. Otwórz korek wylotowy **(2)** jednego z zaworów.
3. Po całkowitym wypuszczeniu powietrza ze stelaża złóż namiot na płasko i włóż do torby transportowej.



6. Czyszczenie i konserwacja



• Pokrowiec namiotu oraz torba transportowa nie nadają się do prania w pralce. Należy je czyścić ręcznie w temperaturze do 30°C. Nie prać mechanicznie. Nie używać agresywnych detergentów. Nie wybielać. Nie prasować. Nie suszyć bębnowo.

• Przed złożeniem namiotu należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy i opróżniony z powietrza. Przechowywanie mokrego namiotu może doprowadzić do powstania pleśni.

• Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.



6. Specyfikacja techniczna



- Wymiary (D x SZ x W):
po rozłożeniu – 250 x 250 x 200 cm (98,4 x 98,4 x 78,7 in)
po złożeniu – 66 x 34 x 34 cm (26,0 x 13,4 x 13,4 in)
- Waga netto: 9,4 kg (20,7 lb)
- Maksymalne ciśnienie: 7 PSI
- Typ i średnica zaworu: Zawór bostoński - Ø 17,2 mm (0.68 in)
- Materiał: Poliester, PVC

7. Zawartość opakowania



- Namiot gospodarczy dmuchany
- Torba transportowa
- Łatka naprawcza
- Kotwy (x14)
- Instrukcja obsługi



89/JUL/25

Producent:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.pl